

RDA MD 2X2 CE - Modell ohne Fahrwagen  
 RDA TMD 2X2 CE - Modell mit Fahrwagen

Medium Duty 2M x 2M  
 Automatenträger

Red-D-Arc RDA MD 2X2 CE (Modell ohne Fahrwagen) und RDA TMD 2X2 CE (Modell mit Fahrwagen) Automatenträger bieten hervorragende Schweißergebnisse mit höchster Produktivität. Unsere Automatenträger sind für den harten und langwierigen Werkstatteinsatz konzipiert und zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit aus. Schweißautomatenträger dienen zur Positionierung und Führung von Schweißköpfen und Schweißbrennern. So lassen sich in der Kombination mit Rollenbockdrehvorrichtungen oder Schweißdrehtischen vielfältige Aufgaben in den Bereichen Rund-, Längs- und Auftragsschweißungen überwiegend an sperrigen oder runden Werkstücken vornehmen. Baustahl mit durchgehend geschweißten Schweißnähten zusammen mit angetriebener Zahnstange und Ritzel sorgen für eine verbesserte Haltbarkeit und längere Wartungsintervalle. Zur Sicherheitsausstattung gehört eine integrierte Fallschutzsicherung und UL / CE-zertifizierte Schaltkästen mit IP65-Gehäuse. Alle Red-D-Arc Automatenträger sind geprüft und von UL zertifiziert, weil sicheres arbeiten und sichere Traglasten für uns eines der wichtigsten Punkte sind. Eine erste durch UL ausgestellte Zertifizierung in der Schweißautomatisierungsbranche.

**Spezifikationen**

Modell	RDA MD 2X2 CE / RDA TMD 2X2 CE
Ladekapazität	227 kg @ 457 mm Ausladung
Max. Höhe unter Ausleger	2000 mm / 2100 mm Mit Fahrwagen
Vertikaler Verfahrweg Ausleger	1300 mm
Vertikale Geschwindigkeit Ausleger	2000 mm/min
Hubmotor	0.75 kW Mit Bremse
Max. Horizontaler Verfahrweg Ausleger	2635 mm Von Mitte Hubsäule
Horizontaler Verfahrweg Ausleger	2000 mm
Horizontale Geschwindigkeit Ausleger	100 - 2000 mm/min
Ausleger Motor	0.37 kW
Rotation	Manuell 360°, Schließbar
Bedienung	Handbediengerät mit Drucktasten und 15m Kabel
Bedienelemente	Hoch/Runter/An/Stopp/Aus/Geschwindigkeit/Not-Aus-Taste
Anschlußspannung	380 to 480 V, 3 Phasen, 50/60 Hz
Anschlußleistung	6.1 A
Gesamthöhe	2800 mm / 2900 mm Mit Fahrwagen
Gewicht	1500 kg / 2050 kg Mit Fahrwagen
Steuerkasten Schutz Bewertung (IP)	IP65
Zertifikat elektrischer Steuerkasten	UL508
Zertifikat Ladekapazität	UL2011

RDA TMD 2X2 CE (Modell mit Fahrwagen)


Bedienung Fahrwagen	Handbediengerät zur Steuerung von Automatenträger und/oder Fahrwagen
Bedienelemente	Vorwärts / Stopp / rückwärts / Geschwindigkeit / Not-Aus-Taste
Fahrwagen Geschwindigkeit	100 - 2000 mm/min
Spurweite	1500 CRS for 90 lb A.S.C.E. and A.R.A.-A rail



Red-D-Arc Welderentals, eine Airgas Firma, vermietet und verkauft Schweiß und Schweißpositionierungsmaschinen - um die ganze Welt.

**0800 733 3272**

RDA MD 2X2 CE - Modell ohne Fahrwagen      Medium Duty 2M X 2M  
 RDA TMD 2X2 CE - Modell mit Fahrwagen      Automatenträger

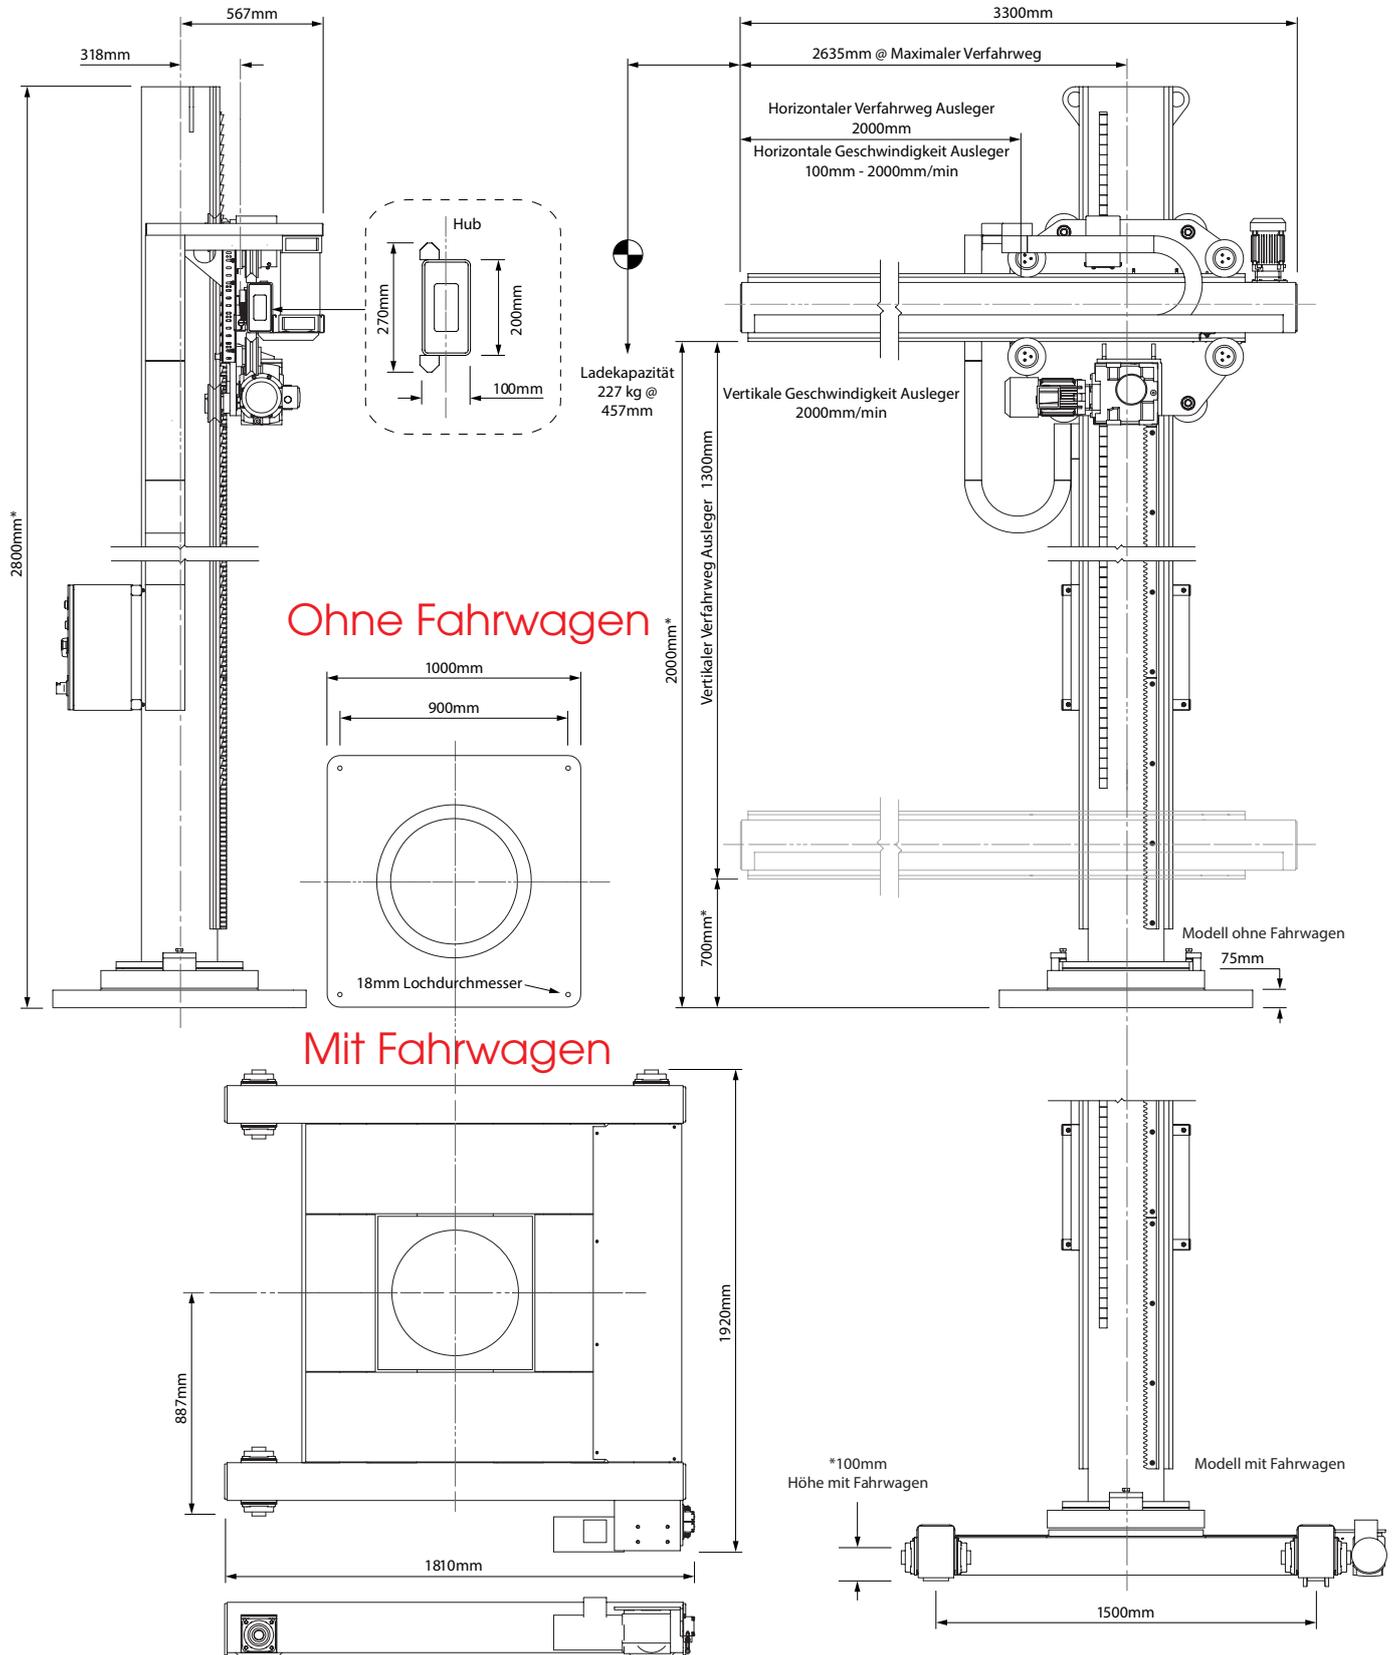

**0800 733 3272**