

RDA FHVP0,25 CE Kantelbare lasdraaitafel

Capaciteit: 0,25 ton

Red-D-Arc RDA FHVP 0,25 CE kantelbare lasdraaitafels bieden de lasser de mogelijkheid om een werkstuk 360° te roteren en 135° te kantelen, zodat het werkstuk in optimale positie gelast kan worden; onder de hand of automatisch. De volledig stalen basisconstructie en de door wormwielkasten aangedreven tandwielen voor roteren en tillen vergroten de veiligheid en duurzaamheid. Met een bedieningsunit voorzien van drukknoppen voor vooruit, achteruit, stoppen, snelheid en een noodstop, laat men de draaitafel roteren. De rotatiemotor wordt gestuurd middels een frequentieregelaar om elke gewenste snelheid te bereiken. Red-D-Arc manipulatoren zijn ontwikkeld om maximale veiligheid en betrouwbaarheid te bieden. Als eerste in de markt zijn de Red-D-Arc manipulatoren voorzien van regelkasten die voldoen aan de IP65-normen en volledig UL en CE gecertificeerd en getest zijn.



3jaar
garantie




Specificaties

Model	RDA FHVP0.25 CE
Capaciteit	0.25 ton bij 75 mm uitlading en 75 mm excentriciteit
Rotatiesnelheid	0.1 - 3 rpm
Rotatiemotor	0.25 kW gestuurd d.m.v. een frequentieregelaar, AC-type
Rotatiekoppel	184 Nm
Kantelen	135° voorwaarts
Tafelhoogte	600 mm
Tafeldiameter	450 mm doorsnede met vier 15 mm slots
Bediening	Afstandsbediening met drukknoppen voorzien van 10 m kabel
Bedieningsfuncties	Voorwaarts / stop / achteruit / snelheid bediening / noodstop
Aansluitspanning	110 V, 1 fasen, 50 Hz
Opgenomen stroom bij genoemde belasting	2.7 A
Max. lasstroom via tafel	300 A
Gewicht	200 kg
Bedieningskast IP rating	IP65
Bedieningskast certificering elektra	UL508
Certificering laadcapaciteit	UL2011


Red-D-Arc Welderentals verhuurt en verkoopt las- en manipulatietoestellen wereldwijd

RDA FHVP0,25 CE Kantelbare lasdraaitafel

Capaciteit: 0,25 ton

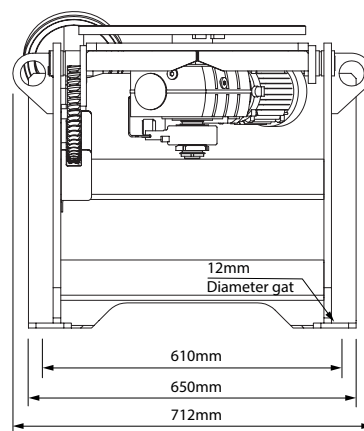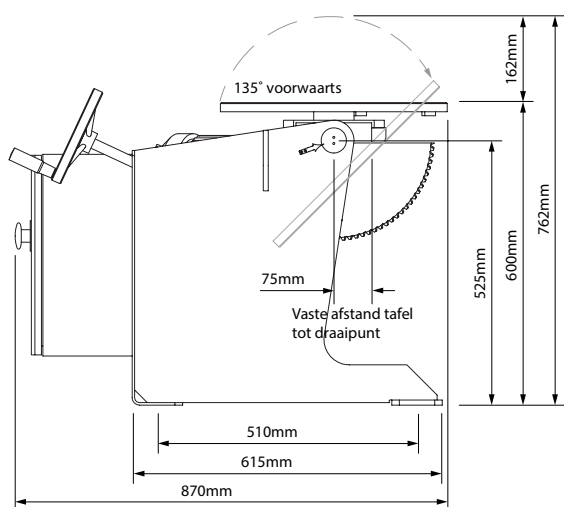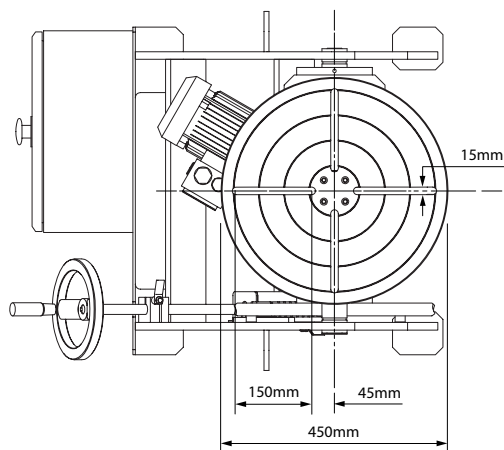

Roteren

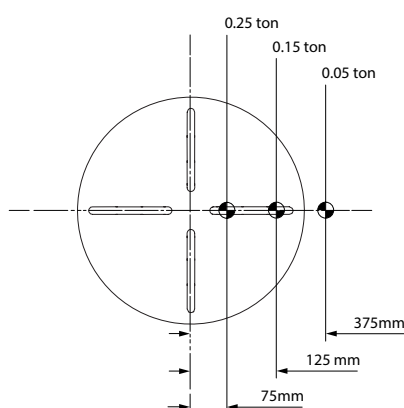

Belasting (ton)	Excentriciteit (mm)
0.25	75
0.2	95
0.15	125
0.1	185
0.05	375

+31(0)187 490277

0800 733 3272