

RDA FHVP5 CE Kantelbare lasdraaitafel

Capaciteit: 5 ton

Red-D-Arc RDA FHVP5 CE kantelbare lasdraaitafels bieden de lasser de mogelijkheid om een werkstuk 360° te roteren en 135° te kantelen, zodat het werkstuk in optimale positie gelast kan worden; onder de hand of automatisch. De volledig stalen basisconstructie en de door wormwielkasten aangedreven tandwielen voor roteren en tillen vergroten de veiligheid en duurzaamheid. Met een bedieningsunit voorzien van drukknoppen voor kantel omhoog, kantel omlaag, voorwaarts, stop, achteruit, snelheid bediening, noodstop. De rotatiemotor wordt gestuurd middels een frequentieregelaar om elke gewenste snelheid te bereiken. Red-D-Arc manipulators zijn ontwikkeld om maximale veiligheid en betrouwbaarheid te bieden. Als eerste in de markt zijn de Red-D-Arc manipulators voorzien van regelkasten die voldoen aan de IP65-normen en volledig UL en CE gecertificeerd en getest zijn.



3jaar
garantie




Specificaties

Model	RDA FHVP5 CE
Capaciteit	5 ton bij 150 mm uitlading en 150 mm excentriciteit
Rotatiesnelheid	0.07 - 1 rpm
Rotatiemotor	1.5 kW gestuurd d.m.v. een frequentieregelaar, AC-type
Rotatiekoppel	7355 Nm
Kantelen	135° voorwaarts in 60 seconden
Kantelmotor	2.2 kW met rem
Kantelkoppel	16,181 Nm
Tafelhoogte	1200 mm
Tafeldiameter	1400 mm doorsnede met zes 23 mm slots
Bediening	Afstandsbediening met drukknoppen voorzien van 10 m kabel
Bedieningsfuncties	Kantel omhoog / kantel omlaag / voorwaarts / stop / achteruit / snelheid bediening / noodstop
Aansluitspanning	380 tot 480 V, 3 fasen, 50/60 Hz
Opgenomen stroom bij genoemde belasting	9 A
Max. lasstroom via tafel	300 A
Gewicht	2600 kg
Bedieningskast IP rating	IP65
Bedieningskast certificering elektra	UL508
Certificering laadcapaciteit	UL2011


Red-D-Arc Welderentals verhuurt en verkoopt las- en manipulatieapparatuur wereldwijd

RDA FHVP5 CE Kantelbare lasdraaitafel

Capaciteit: 5 ton

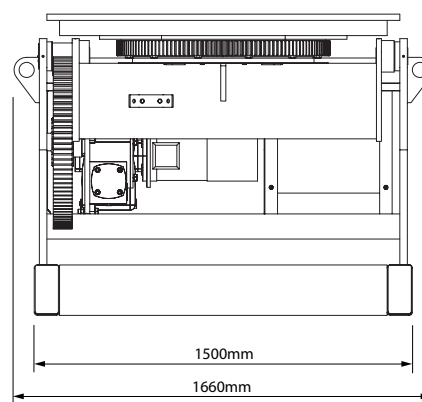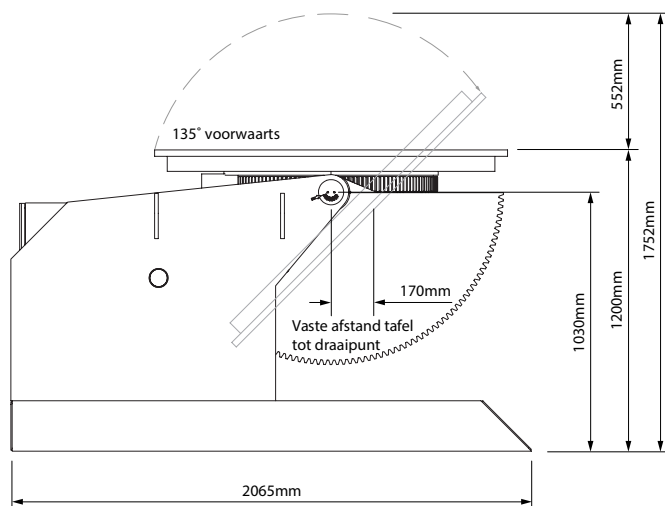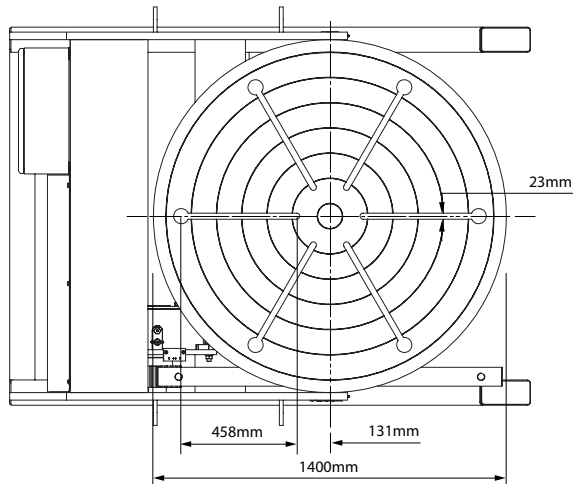


Roteren

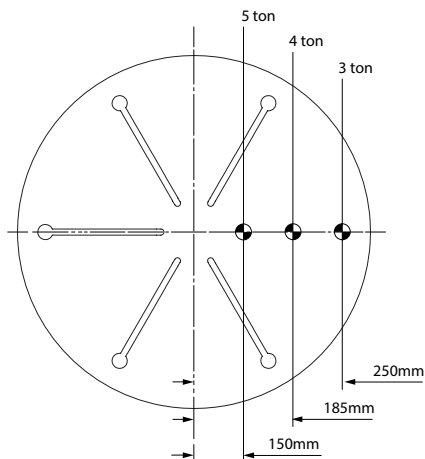

Belasting (ton)	Excentriciteit (mm)
5	150
4.5	165
4	185
3.5	215
3	250
2.5	300
2	375

Kantelen

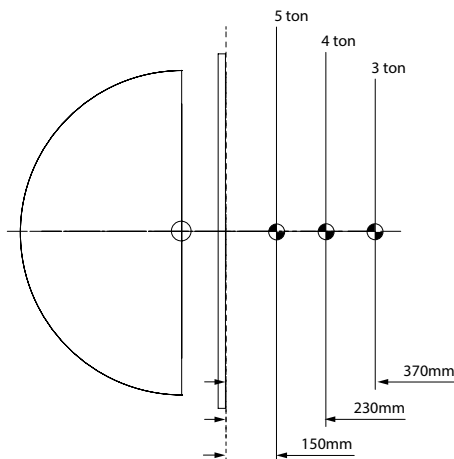

Belasting (ton)	Uitlading (mm)
5	150
4.5	185
4	230
3.5	290
3	370
2.5	480
2	645

+31(0)187 490277

0800 733 3272